


標準ASSY品



1000AT-11

形名	R ₂₅	B _{25/85}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※1}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 °C
102AT-11	1.00kΩ ± 1%	3100K ± 1%	約2.6	約75	13	-50~+90
202AT-11	2.00kΩ ± 1%	3182K ± 1%				
502AT-11	5.00kΩ ± 1%	3324K ± 1%				
103AT-11	10.0kΩ ± 1%	3435K ± 1%				-50~+105
203AT-11	20.0kΩ ± 1%	4013K ± 1%				

- ◆絶縁耐圧：AC1200V 1秒
- ◆絶縁抵抗：DC500V 100MΩ以上

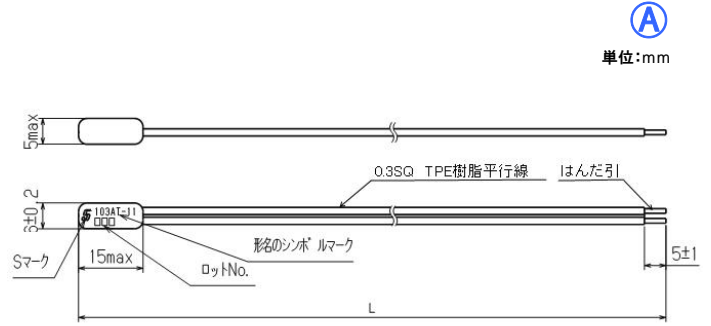

①


単位:mm



103AT-2-34119

R ₂₅	B _{25/85}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※1}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 °C
10.0kΩ ± 1%	3435K ± 1%	約3.0	約80	15	-10~+105

- ◆絶縁耐圧：AC600V 1秒
- ◆絶縁抵抗：DC500V 100MΩ以上

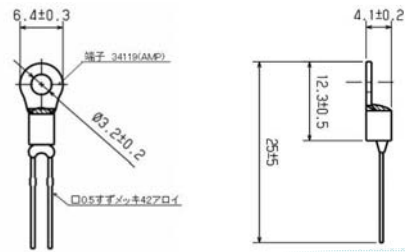

②


単位:mm



EC2F103A2-□□□□□

形名	R ₂₅	B _{25/85}	成型樹脂色	使用温度範囲°C
EC2F102A2-71014	1kΩ ± 1%	3100K ± 1%	水色	-40~+90
EC2F202A2-71048	2kΩ ± 1%	3182K ± 1%	赤色	
EC2F502A2-40103	5kΩ ± 1%	3324K ± 1%	灰色	-40~+110
EC2F103A2-40113	10kΩ ± 1%	3435K ± 1%	黒色	
EC2F203A2-70030	20kΩ ± 1%	4013K ± 1%	青色	
EC2F503A2-70456	50kΩ ± 1%	4060K ± 1%	白色	
EC2F104A2-60109	100kΩ ± 1%	4665K ± 1%	緑色	

- ◆熱放散定数：約3.0mW/°C
- ◆熱時定数：約80秒
- ◆絶縁耐圧：AC2400V 1秒
- ◆絶縁抵抗：DC500V 100MΩ以上

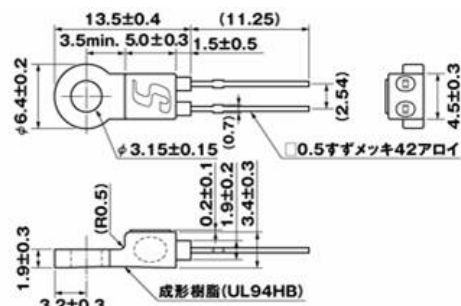

③


単位:mm



103JT-025-600AY

R ₂₅	B _{25/85}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※1}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 ^{※3} °C
10.0kΩ ± 1%	3435K ± 1%	約0.7	約5	3.5	-30~+105

- ◆絶縁耐圧：AC120V 1秒
- ◆絶縁抵抗：DC100V 100MΩ以上

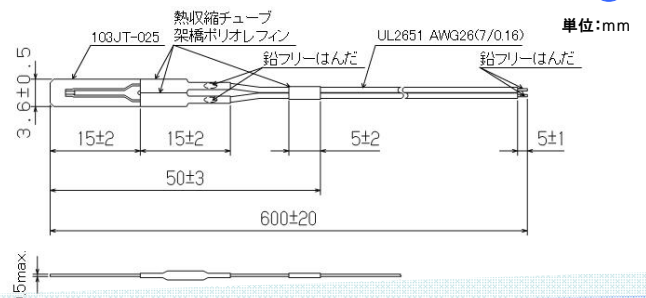

④


単位:mm



EC2F103A2-40113-600AY

R ₂₅	B _{25/85}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※1}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 ^{※3} °C
10.0kΩ ± 1%	3435K ± 1%	約3.0	約80	15	-30~+105

- ◆絶縁耐圧：AC2400V 1秒
- ◆絶縁抵抗：DC500V 100MΩ以上

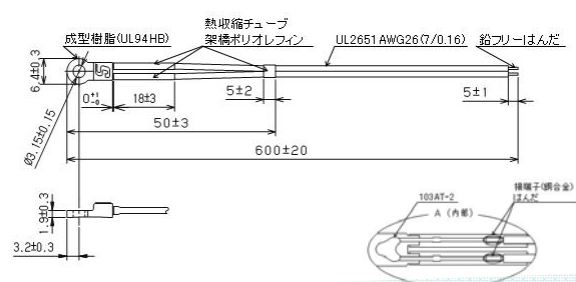

⑤

単位:mm

標準ASSY品



EF1M493G2-ASSY-1 EF1M493G2-ASSY-2


F

単位:mm

R ₁₀₀	B _{0/100}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※1}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 ^{※3} °C
3.3kΩ ±2.5%	3970K ±2%	約2.2	約78	11	-20~+180

- ◆絶縁耐圧: AC1200V 1秒
- ◆絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

No	L	コネクタ
1	185±5	XAP-02V(青)
2	290±10	XAP-02V(白)

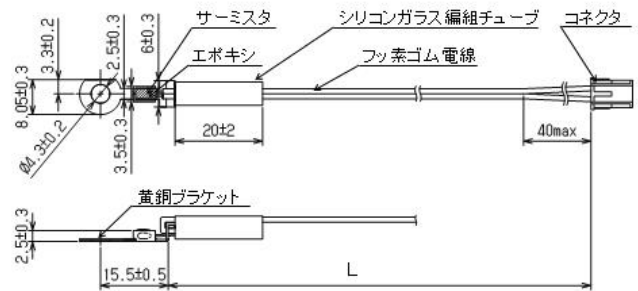


EP1C212C0-ASSY-3

G

単位:mm

R ₃₅	B _{0/25}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※2}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 ^{※3} °C
1.433kΩ ±2%	3400K ±2%	約5.0	約10	25	-30~+80

- ◆絶縁耐圧: AC1800V 1秒
- ◆絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

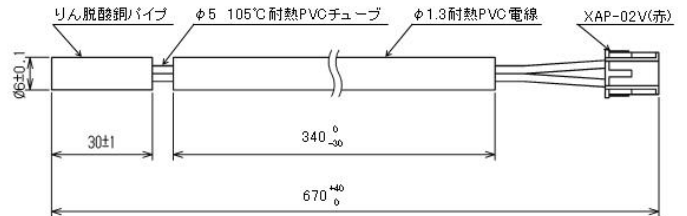


ED5F103A2-ASSY-4

H

単位:mm

R ₂₅	B _{25/85}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※2}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 °C
10.0kΩ ±1%	3435K ±1%	約4.0	約2	20	-30~+80

- ◆絶縁耐圧: AC1500V 1秒
- ◆絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

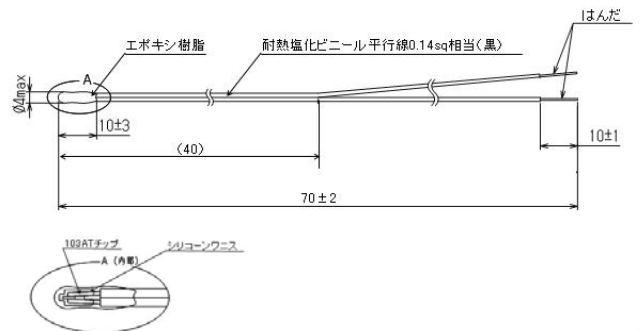

104AT-4-ASSY-5

I

単位:mm

R ₂₅	B _{25/85}	熱放散定数 mW/°C	熱時定数 s ^{※1}	定格電力 mW at 25°C	使用温度範囲 °C
100.0kΩ ±1%	4261K ±1%	約4.0	約35	20	-40~+90

- ◆絶縁耐圧: AC600V 1秒
- ◆絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上

